



Технические материалы

Вакуумный сушильный шкаф

Модель: DZF

<https://www.tencanballmills.com/products/sintering-series/vacuum-drying-oven.html>

09.10.2026 / TENCAN

Вакуумный сушильный шкаф

Модель: DZF

Вакуумный сушильный шкаф для бережной сушки порошков и термолабильных веществ. Применяется в фармацевтике, химии и научных лабораториях.

Технические характеристики

Мощность	0.9~2.4KW
Температура	50~200℃
Уровень вакуума	<133Pa

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.




Вакуумные сушильные шкафы широко используются в исследовательских и прикладных областях, таких как биохимия, химико-фармацевтическая промышленность, медицина и здравоохранение, сельскохозяйственные научные исследования, защита окружающей среды и т. д. для сушки порошков, выпечки, а также дезинфекции и стерилизации различных типов стеклянной тары. Особенно подходит для быстрой и эффективной сушки термочувствительных, легко разлагающихся, легко окисляющихся веществ и предметов со сложными компонентами.

DZF系列

产品细节

微电脑智能控制器

用户密码控制，内置
多功能记忆菜单

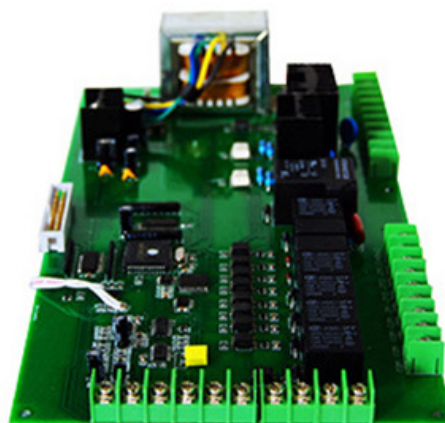

三星头温度传感器

对温度出现阶段跃变化响
应时间快，自热温度影响小

真空传感器

提供精确的压力值，为真空
的稳定性控制提供有效保障



Области исследований и приложений, такие как биохимия, химическая фармацевтика, медицина и здравоохранение, сельскохозяйственные научные исследования, охрана окружающей среды и т. д.

Технические параметры

Название продукта	модель	Характеристики студии ММ (Высота x Ширина x Глубина)	Характеристики внешнего вида ММ (Высота x Ширина x Глубина)	Напряжение В	Мощность, кВт	температура °C	Степень вакуума Па	Точность °C	Волатильность °C	Вес упаковки, кг (Включая деревянную раму)	Примечание
Вакуумная сушильная печь (холоднокатаный листовой вкладыш)	DZF-6020	310×265×280	450×635×465	220	0.9	50~200	<133	±0.5	±1%	52.5	Интеллектуальный регулятор температуры с цифровым дисплеем, Диапазон времени составляет 0-999 минут. Дополнительный вакуумный насос
	DZF-6050	400×370×350	570×750×515	220	1.4	50~200	<133	±0.5	±1%	75	
	DZF-6090	485×440×425	620×780×600	220	2.4	50~200	<133	±0.5	±1%	112	
Вакуумная сушильная печь (футеровка из нержавеющей стали)	DZF-6020S	310×265×280	450×635×465	220	0.9	50~200	<133	±0.5	±1%	52.5	
	DZF-6050S	400×370×350	570×750×515	220	1.4	50~200	<133	±0.5	±1%	75	
	DZF-6090S	485×440×425	620×780×600	220	2.4	50~200	<133	±0.5	±1%	112	

1. Cuboid studio, микрокомпьютерный регулятор температуры, точный и надежный контроль температуры.
2. Закаленные и пуленепробиваемые двери с двойным остеклением обеспечивают хороший обзор объектов в студии.
3. Герметичность дверцы коробки можно регулировать, а цельное уплотнение дверцы из силиконовой резины обеспечивает высокий вакуум внутри коробки.
4. Студия изготовлена из пластины из нержавеющей стали (или матовой пластины), что обеспечивает долговечность изделия.
5. Хранение, нагрев, испытания и сушка выполняются в среде без кислорода или в среде инертного газа, поэтому окисления не происходит.
6. Кратчайшее время нагрева, время нагрева сокращается более чем на 50% по сравнению с традиционной вакуумной сушильной печью | вакуумная печь.

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/sintering-series/vacuum-drying-oven.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.