



Технические материалы

Нержавеющая беспыльная дробилка

Модель: MF20-30-40B

<https://www.tencanballmills.com/products/broken-series/stainless-steel-dust-free-crusher.html>

09.10.2026 / TENCAN

Нержавеющая беспыльная дробилка

Модель: MF20-30-40B

Нержавеющая беспыльная дробилка объединяет измельчение и пылеудаление, обеспечивая чистую рабочую среду без пыли. Высокая эффективность использования материала для фармацевтики, химии и пищевой промышленности.

Технические характеристики

Производительность	20-350kg/h
Размер частиц на входе	<6~12mm
Размер частиц после измельчения	60-120 mesh

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.




Относительное движение между подвижным зубчатым диском и неподвижным зубчатым диском используется для измельчения материалов за счет удара и трения зубчатых дисков, а также воздействия материалов друг на друга. Измельченные материалы автоматически попадают в мешок для сбора под действием вращающейся центрифуги, а пыль фильтруется и улавливается мешочным фильтром в ящике для сбора пыли. Машина спроектирована в соответствии со стандартами GMP и полностью изготовлена из нержавеющей стали. В процессе производства пыль не летает. И это может улучшить коэффициент использования материалов и снизить коммерческие затраты. Эта дробилка широко используется в фармацевтической, химической, пищевой, пластмассовой и других отраслях промышленности. Это идеальное оборудование для дробления материалов средней и мелкой фракции.

粉碎系列

产品细节

支持定制多种粉碎方式，可选锤片式、转刀式、涡轮式、甩片式、甩锤式、磨盘式、风冷式。

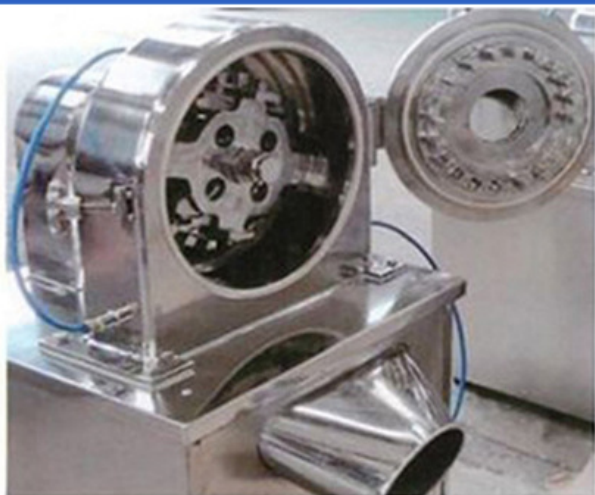


锤片式



转刀式



涡轮式

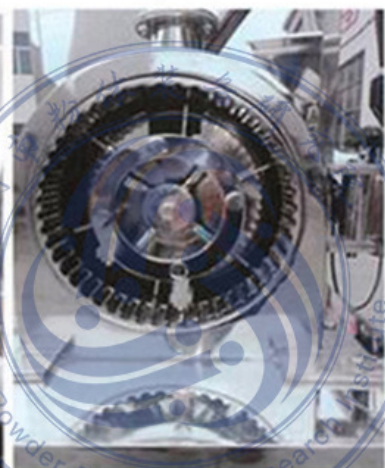

甩片式



甩锤式



磨盘式



风冷式

Беспылевая дробилка из нержавеющей стали в основном используется для слабых электрических веществ и веществ, устойчивых к высоким температурам, таких как химикаты, лекарства, продукты питания, специи, смолы, порошки и порошковые покрытия.

Технические параметры

модель	MF-20B	MF-30B	MF-40B
Емкость	20-150kg/h	30-300kg/h	40-500kg/h
Размер частиц корма	<6 мм	<10 мм	<12 мм
Размер дробящих частиц	60-120 меш	60-120 меш	60-120 меш
Напряжение/Мощность	380 В/4 кВт+0,75 кВт	380 В/5,5 кВт+1,5 кВт	380 В/7,5 кВт+1,5 кВт
Габаритные размеры	1100Lx600Wx1650H	1300Lx700Wx1850H	1305Lx700Wx1920H
вес нетто	350kg	420kg	580kg

Поддерживает настройку нескольких методов дробления, включая тип молотка, тип роторного ножа, тип турбины, тип лезвия, тип молотка, тип шлифовального диска и тип с воздушным охлаждением.

1. Дробление и сбор пыли интегрированы, рабочая среда чистая, нет летящей пыли, а коэффициент использования материала высокий.
2. Гнездо подшипника отделено от полости дробилки, что облегчает очистку и монтаж, гарантирует отсутствие загрязнения материалов и соответствие требованиям спецификаций «GMP».
3. Регулируемая задвижка предназначена для изменения скорости подачи, снижения интенсивности работы и обеспечения равномерной подачи во избежание чрезмерной нагрузки на главную машину.
4. Зубчатый диск измельчителя, вал, полость, бункер и другие детали изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которая обладает преимуществами коррозионной стойкости и износостойкости.
5. Благодаря открытому корпусу удобно чистить полость машины, менять сетку и облегчать обслуживание.
6. Измельчитель в основном используется для среднетонкого измельчения сухого порошка в фармацевтической, химической, пищевой и других отраслях промышленности.
7. Промойте камеру дробления и загрузочный бункер или промойте растворителем.
8. Сит, используемый в дробилке, изготовлен из высококачественных пластин нержавеющей стали, имеет хорошую твердость и эластичность.
9. Дробилка соответствует стандарту фармацевтической промышленности YY0228-1995.

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/broken-series/stainless-steel-dust-free-crusher.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.